


0195-CT00-12


開合式電流互感器

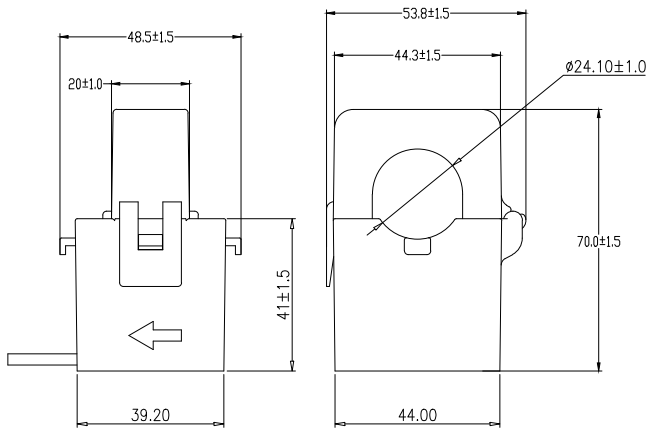

Specification

電氣參數	額定輸入	100A
	額定輸出	1A
	額定負載	0.2VA
	工頻耐壓	4000V/10s, 1mA
	工作頻率	50Hz - 400Hz
	額定點比差	±1.0%
	額定點角差	≤120'
	線性範圍	5%I _n - 120%I _n
	絕緣電阻	100 MΩ/ 500VDC · 1min
	同名端	P1 與白色引線
工作環境	環境溫度	-25℃~+70℃
	相對濕度	≤ 95%
	貯存溫度	-25℃~+70℃
	氣壓條件	70-106kpa
結構說明	輸出線	AWM2468-16AWG 黑白排線，露出外殼長3025±25mm，引線末端鍍錫5-10mm
	外殼材質	白色，阻燃94-V0
	環保	ROHS 要求

Connection diagram

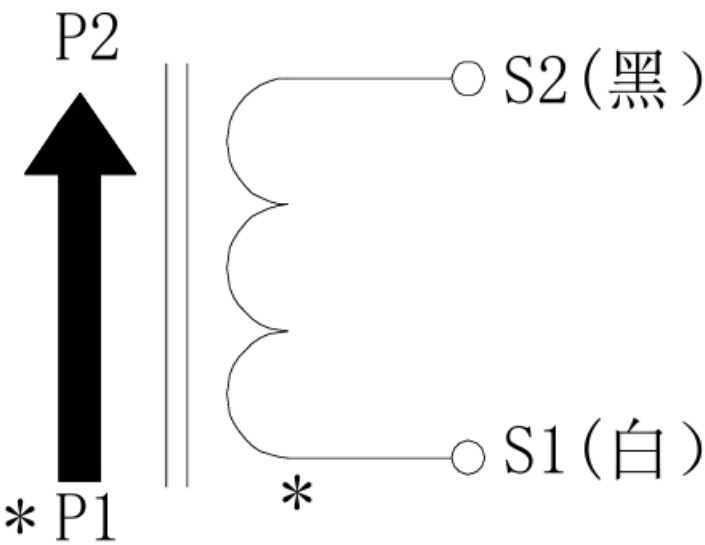

Dimension

